


VOMO BASIC

HEXALIGHT Wabenplatten Serie

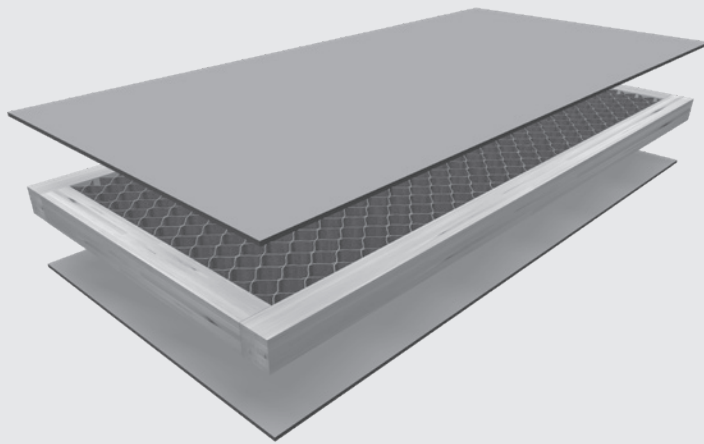

Leichtbauplatten
mit Papierwabenkern

Factsheet


HEXALIGHT PLAIN

Die VOMO HEXALIGHT Leichtbauplatten Serie bedient eine stetig wachsende Nachfrage mit unterschiedlichen Produktangeboten zu Leichtbauplatten mit einer Gewichtseinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Spanplatten oder MDF Formaten. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Gewichtseinsparung, Stabilität, biegefest, nachhaltig, individualisierbar. Mit der unberiegelten **HEXALIGHT PLAIN** Leichtbauplatte bieten wir ein Basisprodukt für diverse Anwendungen oder zur Weiterverarbeitung. Leicht und einfach!

Unberiegelte Leichtbauplatte



HDF roh / streichfähig



HDF / GF – weiß

Deckschichten

HDF/roh – streichfähige Deckschicht (naturbraun)

- 3 mm Stärke

- 4 mm Stärke

HDF/GF – Deckschicht mit Grundierfolie (weiß)

- 3 mm Stärke







- 4 mm Stärke

Maße

Die Bemaßung der Leichtbauplatten erfolgt nach Ihren Wünschen und Vorgaben bis zu einem Maximalmaß von 3.500 mm x 2.070 mm

Elementstärken


Auch die Elementstärke ist von Ihnen definierbar und liegt im Bereich von 20 mm bis 100 mm.

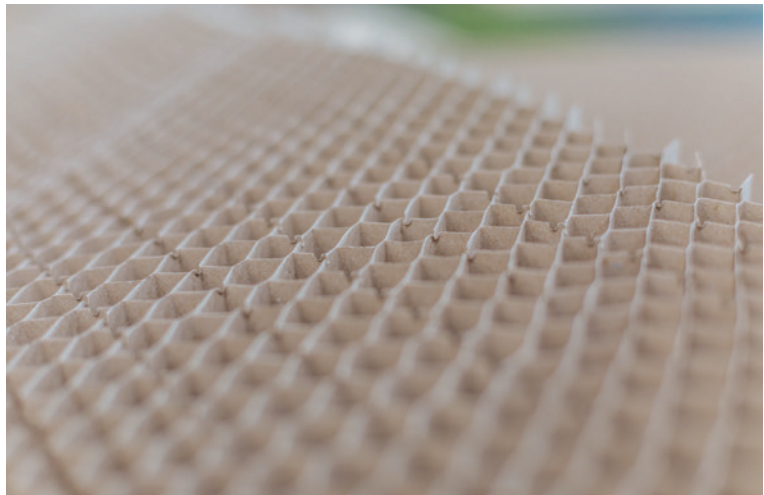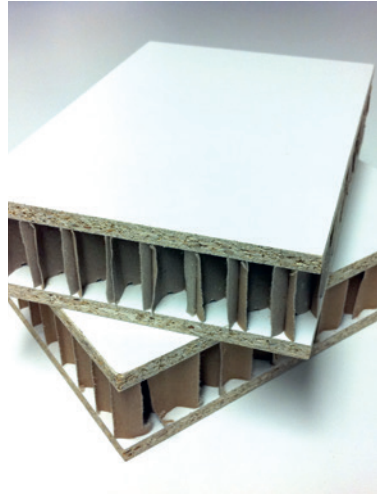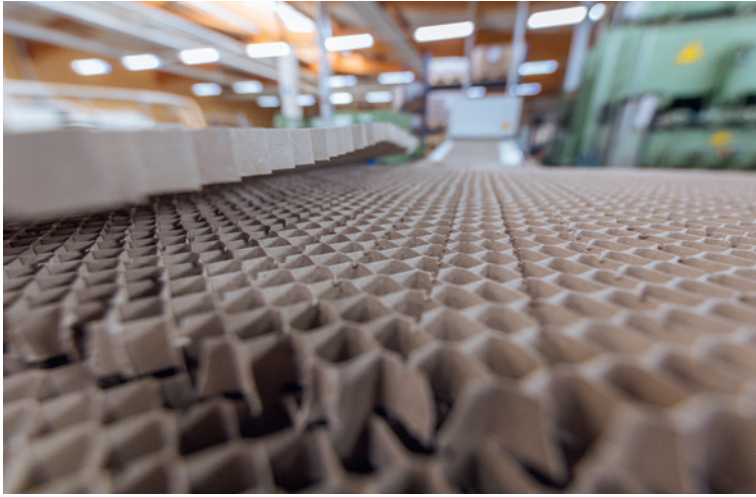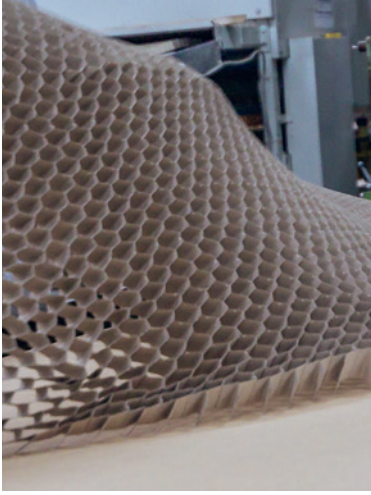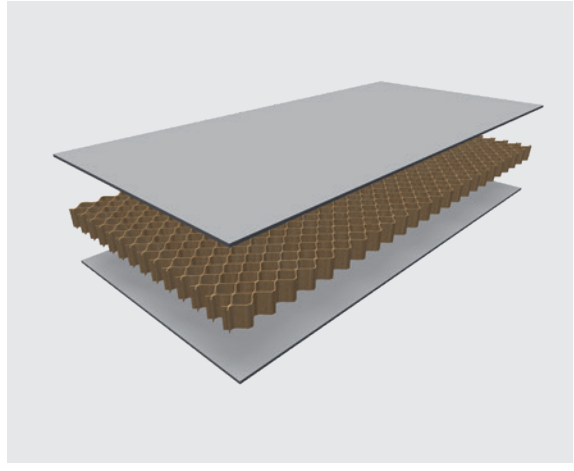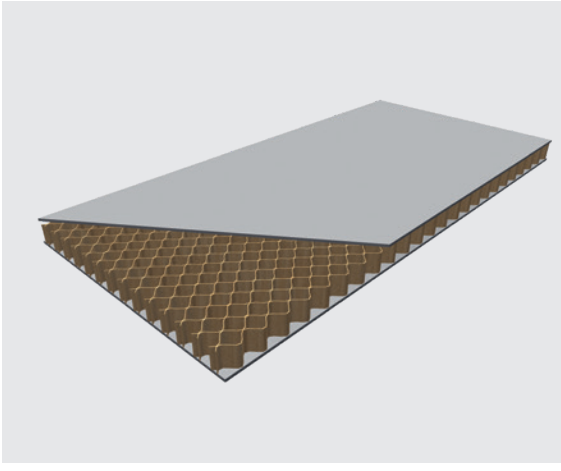

HEXALIGHT FRAME

Wir machen es leichter! Mit **HEXALIGHT FRAME** erhalten Sie Ihre Leichtbauplatte bereits mit Massivholzrahmen. Sparen Sie also nicht nur Gewicht sondern auch Zeit – Ihre Arbeitszeit! Profitieren Sie von den VOMO Bearbeitungsoptionen und erhalten das passende Produkt zu Ihrem Projekt. Sie kümmern sich nur noch um das Finishing.

Leichtbauplatte mit Rahmen

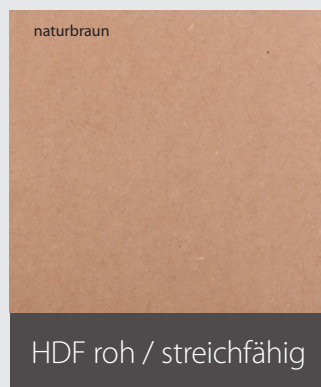

Bearbeitung & Konfiguration

- Besäumen und Formatieren
- Einleger nach Wunsch
- Kabelkanäle
- Leerrohre
- Spezialfräsungen
- induktives Laden
- Docking Stations
- Beleuchtungsvorbereitung
- Beschlagsfräsungen
- integrierbare Licht-, Ton- und Präsentationstechnik
- Kantenbearbeitung

Deckschichten

HDF/roh – streichfähige Deckschicht (naturbraun)
- 3 mm Stärke
- 4 mm Stärke




HDF/GF – Deckschicht mit Grundierfolie (weiß)
- 3 mm Stärke
- 4 mm Stärke

Maße

Die Bemaßung der Leichtbauplatten erfolgt nach Ihren Wünschen und Vorgaben bis zu einem Maximalmaß von 3.500 mm x 2.070 mm

Elementstärken

Auch die Elementstärke ist von Ihnen definierbar und liegt im Bereich von 20 mm bis 100 mm.


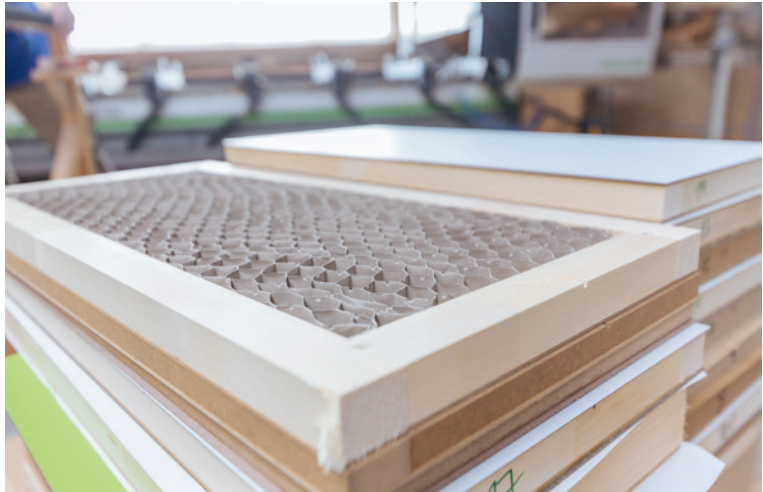
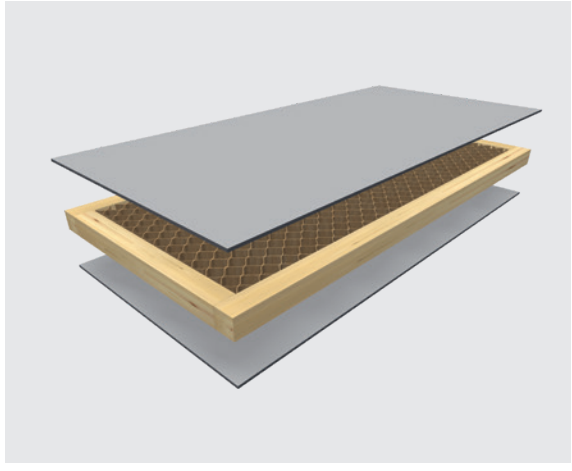
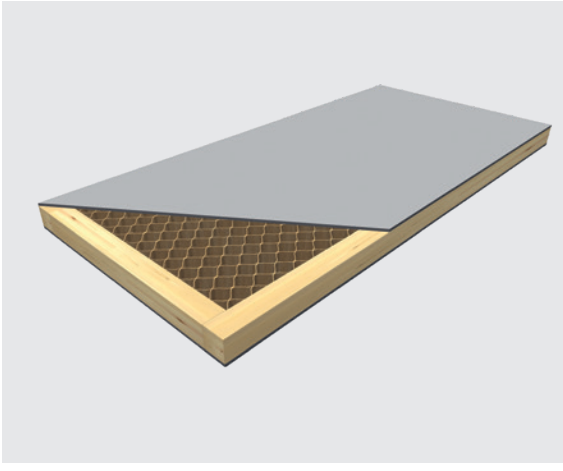


HEXALIGHT DECOR

Vielseitigkeit hat einen Namen: **HEXALIGHT DECOR**. Die Design-Variante aus der VOMO HEXALIGHT Serie vereint alle Vorteile von Papierwabenkern und Holzwerkstoffen. Neben den Standard HPL-Oberflächen verpressen wir nach Ihrer Vorgabe alle am Markt befindlichen Dekore und übernehmen die notwendigen Bearbeitung – passend zu Ihrem Projekt!

Leichtbauplatte mit Design

Standardoberflächen

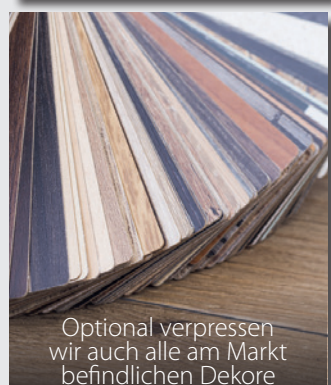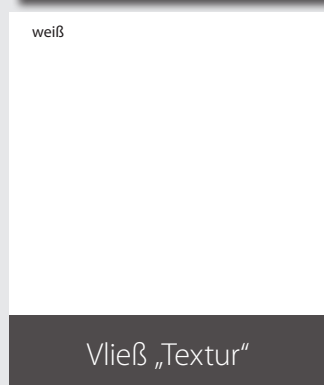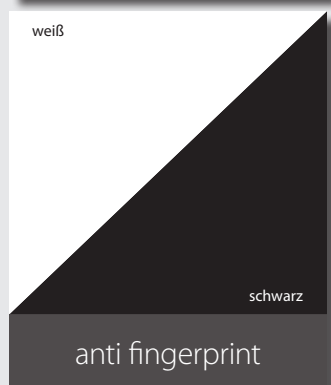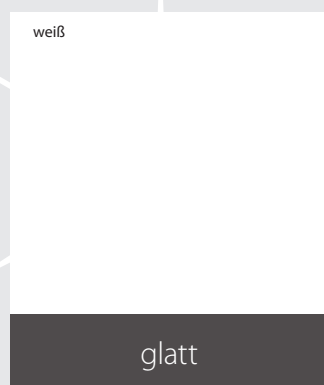

Maße & Elementstärken

Die Bemaßungen der Leichtbauplatten richten sich im Maximalmaß nach der Auswahl des HPL.

Beispielbemaßungen nach Hersteller

- 4.000 mm x 1.280 mm (Pfleiderer & Fundermax)
- 2.780 mm x 1.950 mm (Pfleiderer)
- 3.000 mm x 1.280 mm (Resopal, Kronospan, etc.)

Elementstärken: 20 mm bis 100 mm

Bearbeitung & Konfiguration

- Besäumen und Formatieren
- Einleger nach Wunsch
- Kabelkanäle
- Leerrohre
- Spezialfräsungen
- induktives Laden
- Docking Stations
- Beleuchtungsvorbereitung
- Beschlagsfräsungen
- integrierbare Licht-, Ton- und Präsentationstechnik
- Kantenbearbeitung

